

# ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ППЭ

в случае непредвиденной ситуации

- **Наличие стационарного или мобильного телефона** в штабе ППЭ обязательно
- В день проведения экзамена **в штабе ППЭ** постоянно должен находиться **один из работников ППЭ**, привлекаемых к проведению экзаменов, назначенный **ответственным за прием звонков** и оперативное оповещение о поступивших звонках руководителя ППЭ и членов ГЭК
- На мобильном телефоне руководителя ППЭ должен быть установлен **мессенджер** для оперативного взаимодействия с федеральным уровнем в случае непредвиденной ситуации
- При **отсутствии возможности печати ЭМ** в одной или нескольких аудиториях ППЭ **на 10:20** местного времени необходимо немедленно оповестить о сложившейся ситуации горячую линию ППЭ



Горячая линия ППЭ  
8(800)775-88-43  
[help-ppe@rustest.ru](mailto:help-ppe@rustest.ru)

# СТАТУСЫ и РЕГЛАМЕНТНЫЕ СРОКИ

## Станция авторизации

Технология:

Доставка ЭМ по сети «Интернет»  
Сканирование ЭМ в штабе ППЭ

Этап	Статус	Сроки (по местному времени)		Отображение в мониторинге ППЭ
		Не ранее	Не позднее	
Техническая подготовка	Техническая подготовка пройдена	5 календарных дней	17:00 за день до экзамена	Техподготовка пройдена
Контроль технической готовности	Контроль технической готовности завершен	2 рабочих дней до даты экзамена	17:00 за день до экзамена	КТГ завершен
Авторизация		2 рабочих дней до даты экзамена	17:00 за день до экзамена	Авторизовалось (количество авторизовавшихся членов ГЭК)
Передача актов готовности		2 рабочих дней до даты экзамена	17:00 за день до экзамена	Акты переданы (количество переданных актов)
Скачивание ключа		9:30 в день экзамена	10:00 в день экзамена	Ключ скачан
Начало экзаменов	Экзамены успешно начались	10:05 в день экзамена	11:00 в день экзамена	Экзамены начались
Завершение аудирования	Аудирование успешно завершено	10:40 в день экзамена	11:35 в день экзамена	Аудирование завершено
Завершение экзаменов	Экзамены завершены	10:30 в день экзамена	16:30 в день экзамена	Экзамены завершены
Передача бланков	Бланки переданы в РЦОИ	11:00 в день экзамена	19:00 в день экзамена	Бланки переданы
Передача журналов		10:30 в день экзамена	19:00 в день экзамена	Журналы переданы

Сведения мониторинга о готовности ППЭ на дату проведения экзаменов (актуально на 10:00 17.03.2020) [Обновить](#)

13.03.2020



Членов ГЭК (авторизовалось / назначено): 5 / 5

Текущий статус: Бланки переданы в РЦОИ

Аудиторий: 14 Акты / журналы: 14 / 14 5 / 5 1 1 1 / 1 1 / 1

Исполнители:

Технический специалист  
Член ГЭК (с токеном)

Программное обеспечение:  
Станция авторизации

Внимание! Время передачи актов готовности и журналов станций определяется по последнему переданному акту/журналу

Соответствие информации в мониторинге ППЭ с информацией на стартовой странице станции авторизации




# РЕЗЕРВНЫЙ КЛЮЧ

## Использование резервной станции печати ЭМ

Технология:

Доставка ЭМ по сети «Интернет»  
Сканирование ЭМ в штабе ППЭ

### Станция авторизации

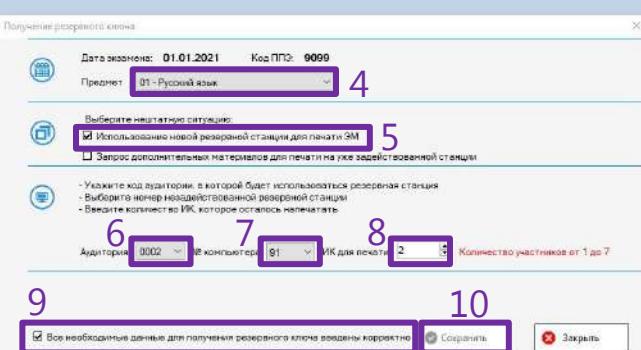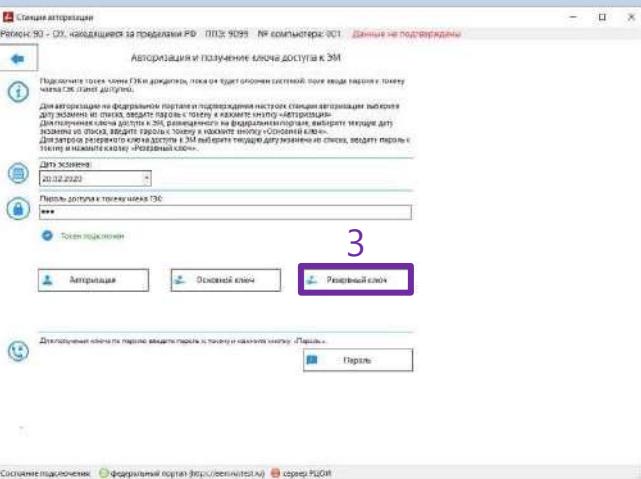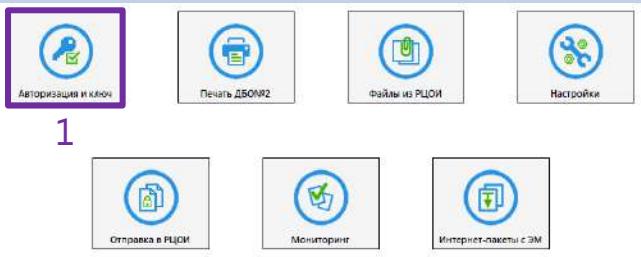

### Порядок действий:


- На станции авторизации перейти в раздел «Авторизация и ключ»
- Подключить токен члена ГЭК и ввести пароль доступа к токену
- Нажать кнопку «Резервный ключ»
- В открывшемся окне выбрать предмет
- Выбрать тип нештатной ситуации «Использование новой резервной станции для печати ЭМ»
- Выбрать номер аудитории
- Выбрать номер компьютера резервной станции печати ЭМ
- Указать, сколько ИК осталось напечатать в аудитории
- Отметить флагок «Все необходимые данные для получения резервного ключа введены корректно»
- Для сохранения файла ключа доступа к ЭМ подключить флеш-накопитель и нажать кнопку «Сохранить»
- На резервной станции печати ЭМ в аудитории нажать кнопку «Выбрать файл». Код аудитории будет автоматически загружен из резервного ключа доступа к ЭМ
- Нажать кнопку «Проверить принтер» для печати тестовой страницы
- Нажать кнопку «Продолжить» для продолжения печати ЭМ в аудитории

### Исполнители:

Технический специалист  
Член ГЭК (с токеном)

Программное обеспечение:  
Станция авторизации  
Резервная станция печати ЭМ

### Резервная станция печати ЭМ

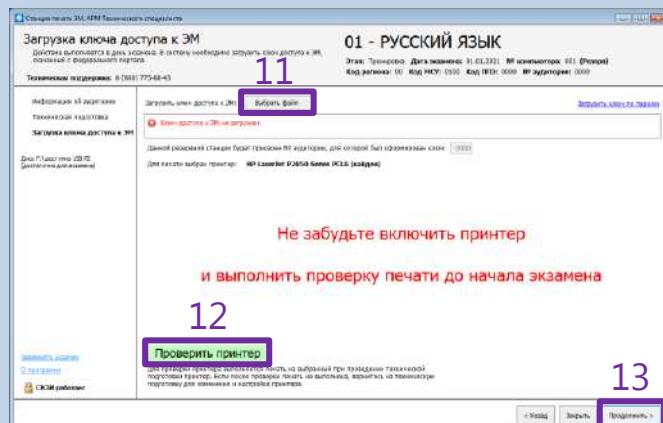




# РЕЗЕРВНЫЙ КЛЮЧ

## Нехватка ЭМ в аудитории ППЭ

Технология:

Доставка ЭМ по сети «Интернет»  
Сканирование ЭМ в штабе ППЭ

### Станция авторизации

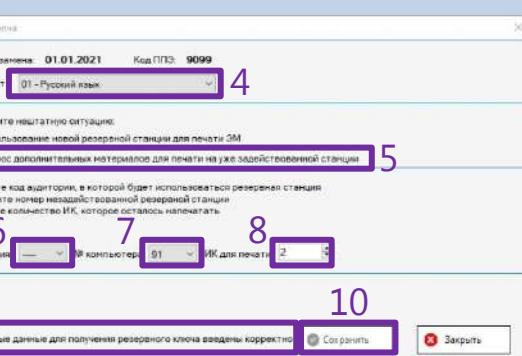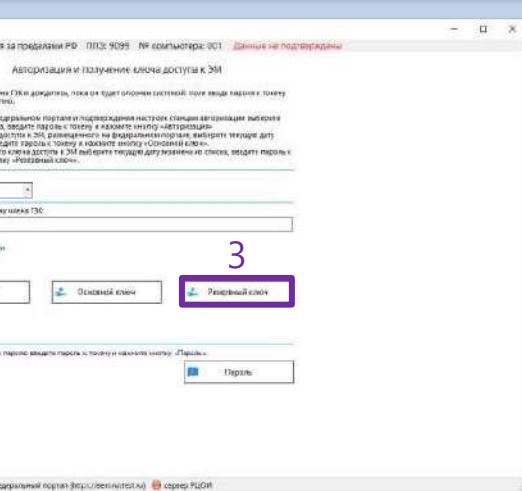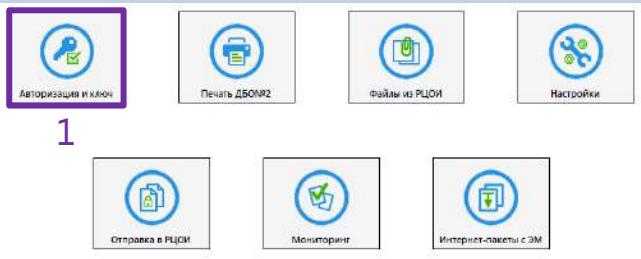

### Порядок действий:


- На станции авторизации перейти в раздел «Авторизация и ключ»
- Подключить токен члена ГЭК и ввести пароль доступа к токену
- Нажать кнопку «Резервный ключ»
- В открывшемся окне выбрать предмет
- Выбрать тип нештатной ситуации «Запрос дополнительных материалов для печати на уже задействованной станции»
- Выбрать номер аудитории
- Выбрать номер компьютера задействованной станции печати ЭМ
- Указать, сколько ИК осталось напечатать в аудитории
- Отметить флагок «Все необходимые данные для получения резервного ключа введены корректно»
- Для сохранения файла ключа доступа к ЭМ подключить флеш-накопитель и нажать кнопку «Сохранить»
- На станции печати ЭМ в аудитории нажать кнопку «Изменить ключ» и продолжить печать ЭМ

### Исполнители:

Технический специалист  
Член ГЭК (с токеном)

Программное обеспечение:  
Станция авторизации  
Станция печати ЭМ

### Станция печати ЭМ

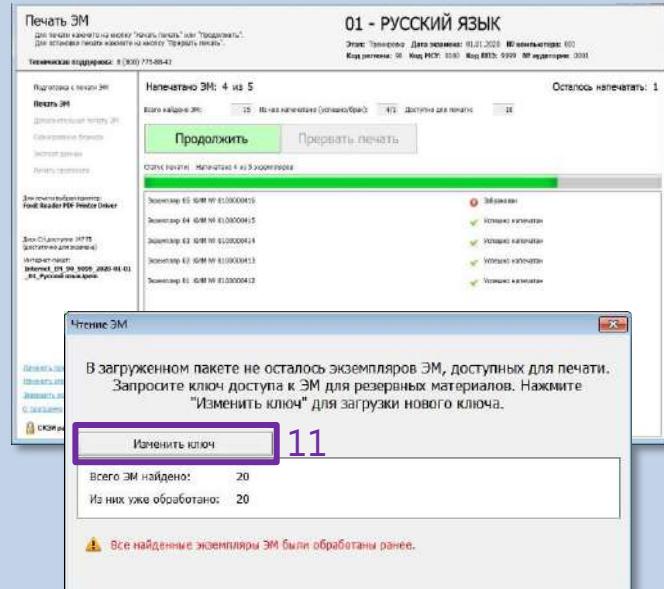




# РЕЗЕРВНЫЙ КЛЮЧ

## Аудиорование на резервной станции печати ЭМ

Технология:

Доставка ЭМ по сети «Интернет»  
Сканирование ЭМ в штабе ППЭ

### Станция авторизации

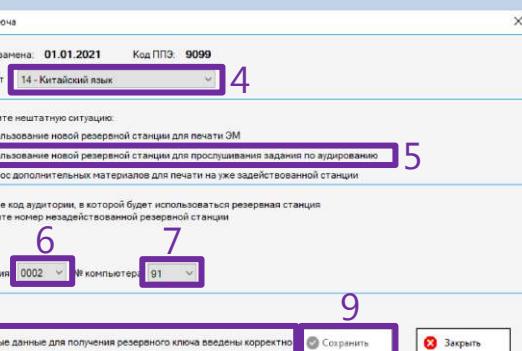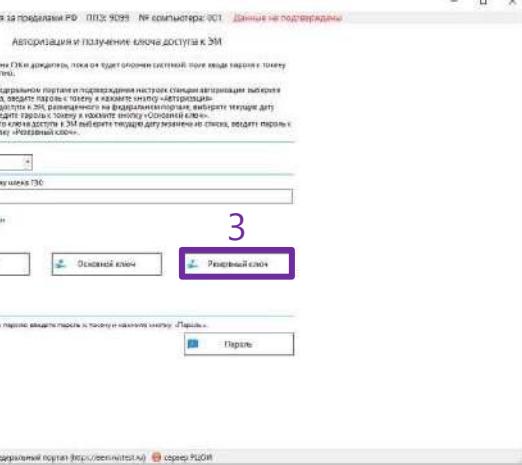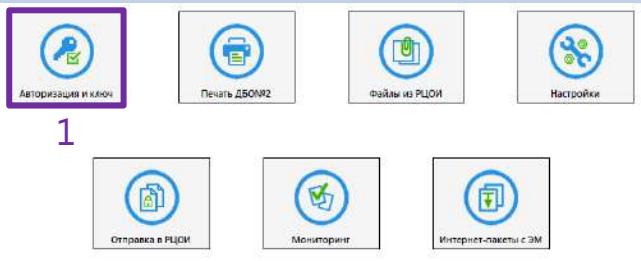

В случае необходимости воспроизведения задания по аудированию на резервной станции печати ЭМ без осуществления печати ЭМ следует получить резервный ключ для аудирования


### Порядок действий:

- На станции авторизации перейти в раздел «Авторизация и ключ»
- Подключить токен члена ГЭК и ввести пароль доступа к токену
- Нажать кнопку «Резервный ключ»
- В открывшемся окне выбрать предмет
- Выбрать тип нештатной ситуации «Использование новой резервной станции для прослушивания задания по аудированию»
- Выбрать номер аудитории
- Выбрать номер компьютера резервной станции печати ЭМ
- Отметить флажок «Все необходимые данные для получения резервного ключа введены корректно»
- Для сохранения файла ключа доступа к ЭМ подключить флеш-накопитель и нажать кнопку «Сохранить»
- На резервной станции печати ЭМ после активации ключа токеном члена ГЭК нажать кнопку «Загрузить задание по аудированию»
- Для перехода к аудированию нажать кнопку «Перейти к аудированию без печати»

### Исполнители:

Технический специалист  
Член ГЭК (с токеном)

Программное обеспечение:  
Станция авторизации  
Резервная станция печати ЭМ

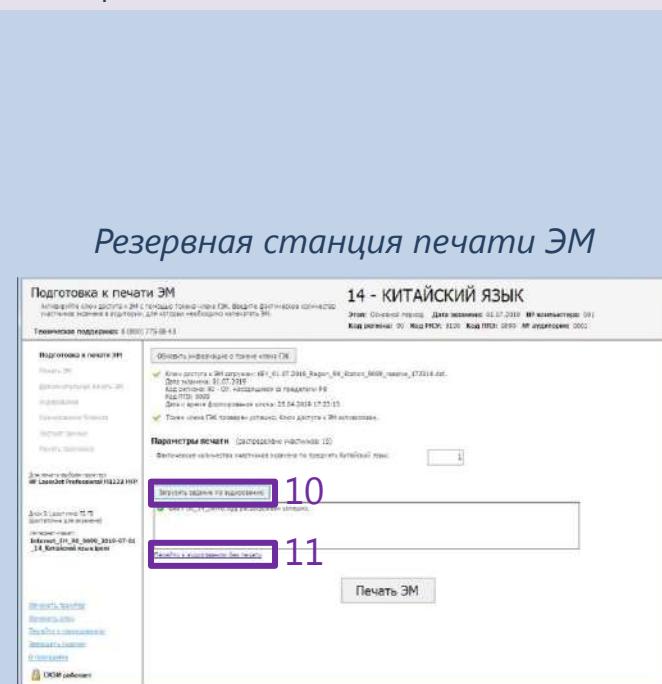


# КЛЮЧ ПО ПАРОЛЮ

При отсутствии интернет-соединения в день экзамена


Технология:

Доставка ЭМ по сети «Интернет»  
Сканирование ЭМ в штабе ППЭ


## Станция авторизации

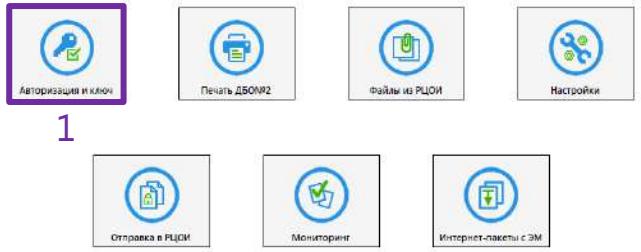

1

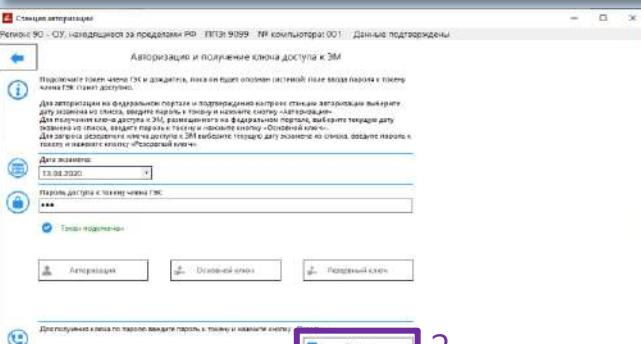

2

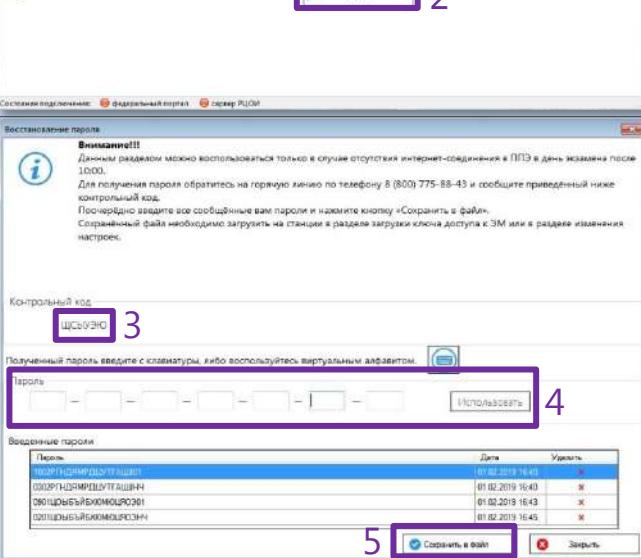

3  
4  
5

## Порядок действий:

- На станции авторизации перейти в раздел «Авторизация и ключ»
- После авторизации члена ГЭК нажать кнопку «Пароль»
- В открывшемся окне отобразится контрольный код. Сообщить контрольный код и номер контактного телефона на горячую линию ППЭ **8(800)775-88-43**
- В поле для ввода пароля ввести последовательно каждый пароль, полученный по телефону, и нажать кнопку «Использовать»
- После ввода всех паролей нажать кнопку «Сохранить в файл»
- На станции печати ЭМ нажать ссылку «Загрузить ключ по паролю»

## Словарь для диктовки паролей

Буква	Слово
<b>А</b>	Андрей
<b>Б</b>	Борис
<b>В</b>	Владимир
<b>Г</b>	Глеб
<b>Д</b>	Дмитрий
<b>Е</b>	Ева
<b>Ж</b>	Жанна
<b>З</b>	Зинаида
<b>И</b>	Игорь
<b>Й</b>	«Й» краткое
<b>К</b>	Кирилл
<b>Л</b>	Леонид
<b>М</b>	Михаил
<b>Н</b>	Никита
<b>О</b>	Олег
<b>П</b>	Петр


Буква	Слово
<b>Р</b>	Роман
<b>С</b>	Сергей
<b>Т</b>	Тихон
<b>У</b>	Ульяна
<b>Ф</b>	Фёдор
<b>Х</b>	Хохлома
<b>Ц</b>	Цапля
<b>Ч</b>	Чемпион
<b>Ш</b>	Шекспир
<b>Щ</b>	Щелкунчик
<b>Ъ</b>	Твёрдый знак
<b>Ы</b>	Ы
<b>Ь</b>	Мягкий знак
<b>Э</b>	Эдуард
<b>Ю</b>	Юрий
<b>Я</b>	Яков

## Исполнители:

Технический специалист  
Член ГЭК (с токеном)

Программное обеспечение:  
Станция авторизации  
Станция печати ЭМ

## Станция печати ЭМ

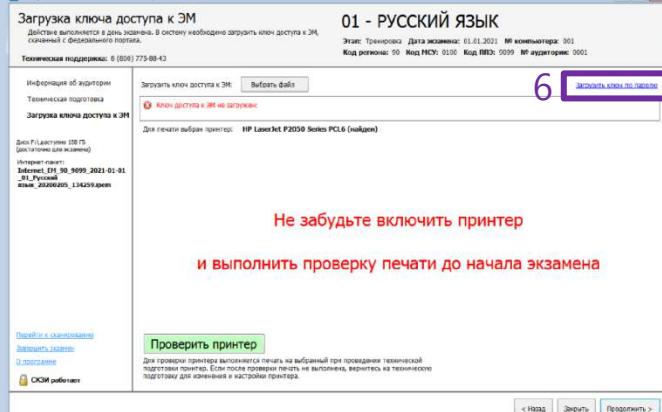

01 - РУССКИЙ ЯЗЫК

Этап: Трансляция Дата экзамена: 01.01.2021 № компьютера: 001  
Код региона: 90 Код ИСУ: 0106 Код ИПД: 9099 № аудитории: 0001

6

Не забудьте включить принтер

и выполнить проверку печати до начала экзамена

## Проверить принтер

Для проверки можно напечатать на выбранном при проведении технической подготовки принтере. Если после проверки печати не выполнена, вернитесь к технической подготовке для изменения и настройки принтера.

< Назад Закрыть Продолжить >

**Пароль состоит из 2 цифр и 19 русских букв и цифр**

**Пароль является регистронезависимым**